



caldo

VORES MEST SOLGTE VÆGMODEL - STILREN KOMFORT



Kraftfuld funktion sikrer hurtig opvarmning/nedkøling, når rumtemperaturen bliver for høj/lav.



Fuld komfort. Opvarmning og køling i en enhed.



Lydsvag drift ned til 19 dBA. En af markedets mest lyd-svage varmepumper.



Luftfugtigheden indendørs kan reduceres uden påvirkning af rumtemperaturen.



Intelligent øje i 2 retninger. En sensor styrer luftstrømme væk fra personer og skifter automatisk til energibesparende funktion, når ingen personer registreres i rummet.



I komfortfunktion skifter inddelen automatisk vinklen på luftudledningslamellen afhængig af funktion. I køldrif blæser den opad for at undgå træk, i varmedrift blæser den nedad for at undgå kolde fødder.



RXS -
Standard
udedel med
garanteret drift
ned til -15°C



RXLS -
Udedel
optimeret til
drift ned til -25°C



Ugentlig timer kan indstilles til at starte når som helst på daglig eller ugentlig basis.



Energibesparende i standbydrift. Strømforbruget reduceres med ca. 80% i standbyfunktion.



Econo-funktion (sparefunktion) reducerer strømforbruget til fordel for andre apparater, som er mere strømkrævende.




Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.



Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke.

STILREN, MATHVID INDEDEL -
KUN 78 CM LANG I STR. 20 OG
25 STANDARD. PERFEKT
TIL SOMMERHUSE
OG KOLONIAVER.

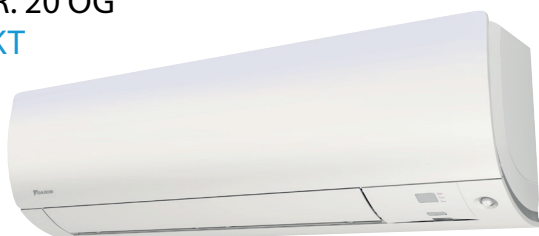

24/7/365 styring

via online app (tilkøb)



			Caldo - Standard / FTXS + RXS ⁽¹⁾					Caldo - X / FTXLS + RXLS ⁽²⁾		
Effektivitetsdata		Str.	kW	2,0	2,5	3,5	4,25	5,0	2,5	3,5
Kølekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,5/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	1,6/2,5/4,4	1,7/3,5/5,0
Varmekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	1,3/2,5/4,3	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	1,0/4,7/6,6	1,0/5,4/7,2
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstem- melse med EN14825)	Køling	Energiklasse	A++						A++	
		Pdesign ⁽³⁾	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	2,50	3,50
		SEER		7,40	7,90	7,47	6,80		6,62	6,91
		Årligt energiforbrug kWh		95	111	164	216	257	132	177
	Opvarmning (gennemsnits- klima)	Energiklasse	A++				A+		A++	
		Pdesign ⁽⁴⁾	kW	2,30	2,50	3,60	4,00	4,60	3,20	3,80
		SCOP		4,77	4,78	4,85	4,20		4,62	4,60
		Årligt energiforbrug kWh		675	732	1.039	1.334	1.535	947	1.147
Indendørsenhed (FTXS/FTXLS)		Str.	kW	2,0	2,5	3,5	4,25	5,0	2,5	3,5
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm	289x780x215			298x900x215		298x900x215		
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning	dBA	58/58		59/59		60/60	59/62		
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift dBA	40/24/19	41/25/19	45/29/19	45/33/21	46/34/23	45/33/21		
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift dBA	40/27/19	41/27/19	45/29/19	45/33/22	47/34/24	47/23/19		
Udendørsenhed (RXS/RXLS)		Str.	kW	2,0	2,5	3,5	4,25	5,0	2,5	3,5
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning	dBA	59/58	59/59	61/61		62/62	61/61		
Kølemiddel	Type		R-410A						R-410A	
	Påfyldning	kg	1,0		1,2	1,3	1,7	1,3		

(1) Der ydes 5 års total kvalitetsgaranti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Der ydes 5 års total kvalitetsgaranti + 10 års kompressorgaranti i henhold til gældende garantiaftale. (3) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (4) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20 °C rumtemp.

Udarbejdet af BKF-Klima A/S & Daikin Europe N. V. - Version 1 - FTXS17-112017

forhandlerstempel:

Den kolde linie...

Tlf. 9892 3055

**Alt i varmepumper
Hjørring Køleteknik**

www.hjoerring-koeleteknik.dk



DAIKIN ER DIN INDEKLIMALEVERANDØR

Daikin er en innovativ markedsleder med mere end 90 års erfaring i udvikling og produktion af indeklimaløsninger. Daikin udvikler og producerer i Europa til Europa og har vundet adskillige priser for produkternes unikke design. Daikin er indeklima-specialisten, der leverer kvalitet til markedet. Derfor skal du vælge Daikin, når du vælger varmepumpe eller klimaanlæg.



**FØLG DAIKIN DANMARK
PÅ FACEBOOK**



**MERE INFO:
WWW.DAIKIN.DK**